



Weldplast S2

Cena brutto	34 636,80 zł
Cena netto	28 160,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	127.215
Producent	Leister

Opis produktu

WELDPLAST S2 to najnowszy model wylączarki ręcznej z obustronnym podajnikiem drutu, obracany o 360°: butem spawalniczym i uchwytem prowadzącym (dla osób leworęcznych). Kompaktowy WELDPLAST S2 wyposażony jest również w zabezpieczenie zimnego startu oraz cyfrowy panel sterujący do nastawiania i kontroli wszystkich parametrów pracy. Doskonała ergonomia i wydajność sprawiają, że wylączarka WELDPLAST S2 nie ma sobie równych.

Produkt został uhonorowany prestiżowym wyróżnieniem na targach PLASTPOL 2008.

Dane techniczne:

Napięcie: 230V

Moc: 3000W

Częstotliwość: 50 HZ

Przepływ powietrza (20 s. C) ok. 320 l/m

Wydajność 1,0 - 2,3 (HDPE Ø 4), 0,6 - 1,3 (HDPE Ø 3), 0,9 - 2,0 (PP Ø 4), 0,5 - 1,2 (PP Ø 3)kg

Domieszka zgrzewająca: PE, PP

Grubość ścianki: 8 - 35 mm

Folie: >1 mm

Waga: 5,8 kg

Długość: 450 mm

LEISTER

The suitable welding shoe for every application

FUSION 2/3/3C/WELDPLAST S2



Seam geometries



Fillet weld seam



V-seam / X-seam



Overlap seam



Corner outside seam



Corner seam



Leister Integrated Air System (IA): The air guidance is integrated into the welding shoe. This enables the turning of the shoe 360° into every desired welding and seam position.


 K-5/6 IA Fillet weld, 5/6 mm Article No.: 145.943	 K-8/10 IA Fillet weld, 8/10 mm Article No.: 145.944	 K-15 IA Fillet weld, 15 mm Article No.: 145.812	 K-20 IA Fillet weld, 20 mm Article No.: 145.940	 K-25 IA Fillet weld, 25 mm Article No.: 145.816
 K-30 IA Fillet weld, 30 mm Article No.: 145.817	 V-5/6 IA V-seam, 5/6 mm Article No.: 145.912	 V-8/10 IA V-seam, 8/10 mm Article No.: 145.915	 V-12 IA V-seam, 12 mm Article No.: 145.907	 V-15 IA V-seam, 15 mm Article No.: 145.903
 UBL-25 IA Overlap seam, 25 mm Article No.: 145.896	 UBL-30 IA Overlap seam, 30 mm Article No.: 145.947	 UBL-35 IA Overlap seam, 35 mm Article No.: 145.897	 V-20 IA V-seam, 20 mm Article No.: 145.909	 V-25 IA V-seam, 25 mm Article No.: 145.916
 V-30 IA V-seam, 30 mm Article No.: 145.905	 CO-8 IA Corner outside, 8 mm Article No.: 146.643	 CO-10 IA Corner outside, 10 mm Article No.: 146.645	 CO-12 IA Corner outside, 12 mm Article No.: 146.649	 CO-15 IA Corner outside, 15 mm Article No.: 146.651
 CL-14 IA Corner seam, 14 mm Article No.: 145.811	 CS-20 IA Corner seam, 20 mm Article No.: 145.488	 45° Angled adapter WP S2 Article No.: 139.460	 90° Angled adapter WP S2 Article No.: 139.461	 Welding rod de-reflector for 1 heat Article No.: 144.095
		 Pre-heat reflector Article No.: 136.231		

Leister Technologies AG

Switzerland / www.leister.com

Wydajność Extruderów LEISTER

kg/h

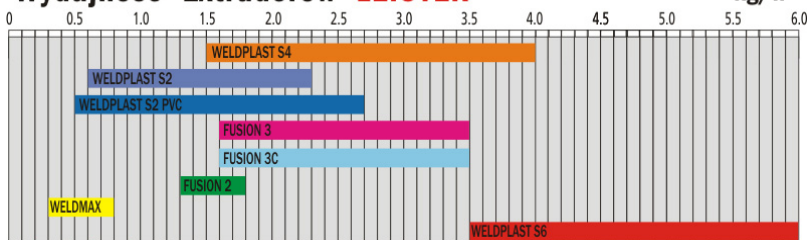

Wydajność zależy od zastosowanego tworzywa!